


DCNM-FPT Ferramentas de posicionamento embutido DICENTIS

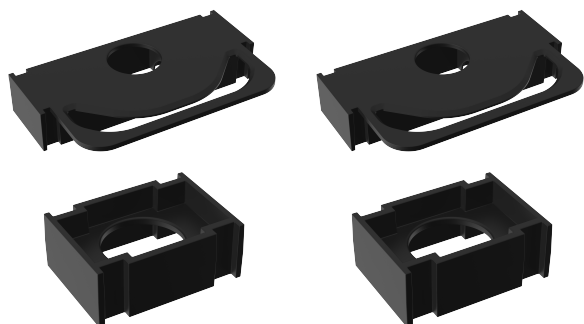

Essas ferramentas permitem posicionar com facilidade os elementos com montagem embutida. O recorte do alto-falante pode ser desenhado facilmente com o modelo adicionado às ferramentas de posicionamento.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
2	Ferramentas de posicionamento embutido DCNM-FPT

Especificações técnicas

Mecânica

Peso (g)	40 g
Peso (lb)	0.09 lb
Código de cor	RAL 9017 Preto tráfico

Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

▶ Permite posicionar dispositivos com montagem embutida com facilidade

Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-FPT Ferramentas de posicionamento embutido
Ferramentas de posicionamento (2 conjuntos) para acoplamentos com montagem embutida.
Número do pedido **DCNM-FPT | F.01U.393.974**