


# ISC-PMC-S2S Contato magnético EN-G2, montagem superf

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida

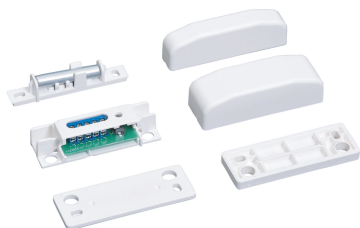

- ▶ contato magnético de montagem saliente sem fios com terminais de parafuso.
- ▶ Supervisão tamper
- ▶ Montagem paralela
- ▶ Pode ser montado em materiais ferromagnéticos
- ▶ EN50131-2-6 Grau 2

São utilizados contatos convencionais magnéticos para a vigilância de abertura de janelas e portas.

## Funções

O contato magnético monitoriza a abertura de janelas e portas em aplicações de segurança. A caixa está equipada com um contato tamper para detectar a abertura da caixa.

## Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Finlândia	FK	RL 13 090 [ISC-PMC-S2S]
Europa	CE	ISC-PMC-S2S
	EN50131-2-6	EN-ST-000135 [ISC-PMC-S2S]
Rússia	GOST	EAC

## Notas de instalação/configuração

- O contato magnético e o íman são montados em paralelo com os parafusos incluídos.

- Se o contato magnético for montado em material ferromagnético, têm de ser usados espaçadores. Neste caso, a influência no esquema de distância tem de ser considerada.

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	contato magnético
1	Caixa e tampa para contato
1	Íman de Ø 6 x 30 mm no fundo da caixa
1	Tampa para caixa magnética
2	Peças espaçadoras de 3 mm e 5 mm
1	Tirante de cabo
4	Parafusos: V2A

**Especificações técnicas****Elétricas**

Contatos de lâmina	
Tensão de comutação máxima em VCC	60
Corrente de comutação máxima em mA	500
Capacidade máxima de contato e VA	8
Resistência máxima de contato em $\Omega$	0.1

## Contato antivolação

Tensão de comutação máxima em VCC	30
Corrente de comutação máxima em mA	100

**Mecânicas**

Tipo de instalação	Montagem em superfície, paralela
Distância mínima de montagem em cm	1
Distância mínima de ligação em cm	2.2
Distância máxima de ligação em cm	3
Contatos de lâmina	Normalmente aberto

Dimensões em cm ( $\emptyset$ x P) (ímã)	0,6 x 3
Material (ímã)	NdFeB-N35
Dimensões em cm (A x L x P) (comutador)	5,9 x 2,1 x 1,7
Dimensões em cm (A x L x P) (ímã)	5,9 x 1,2 x 1,7
Material (cabo)	ABS
Cor (cabo)	Branco
Corte transversal do cabo dos terminais	0,08 - 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 28-18)

**Ambientais**

Temperatura operacional mínima em °C	-25
Temperatura operacional máxima em °C	70
Classe de proteção	43
Classe ambiental	II

**Informações sobre pedidos****ISC-PMC-S2S Contato magnético EN-G2, montagem superf**

contato magnético de montagem saliente com terminais de parafuso.

Número do pedido **ISC-PMC-S2S**

**Representado por:**

**North America:**  
 Bosch Security Systems, Inc.  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA  
 Phone: +1 800 289 0096  
 Fax: +1 585 223 9180  
 onlinehelp@us.bosch.com  
 www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
 Robert Bosch Ltda  
 Security Systems Division  
 Via Anhanguera, Km 98  
 CEP 13065-900  
 Campinas, Sao Paulo, Brazil  
 Phone: +55 19 2103 2860  
 Fax: +55 19 2103 2862  
 LatAm.boschsecurity@bosch.com  
 la.boschsecurity.com