

4998133928 Contato magnético de embutir MS-LZ6W

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ contato magnético de montagem embutida convencional
- ▶ VdS classe B
- ▶ Montagem embutida paralela ou frontal
- ▶ Proteção de perímetro convencional

São utilizados contatos convencionais magnéticos para a vigilância de abertura de janelas e portas.

Certificados e aprovações


Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade
Alemanha	VdS [MS-LZ, MSA-LZ]
Europa	CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W, MSA-LZS6W]

Notas de instalação/configuração

Notas sobre instalação

- A instalação pode ser paralela ou frontal.
- O ímã tem de ser fixado no orifício.
- A instalação frontal em materiais ferromagnéticos é possível com a caixa de montagem embutida EG1.
- Para aplicações VdS, o contato magnético não pode ser usado em materiais ferromagnéticos.

Distâncias de montagem

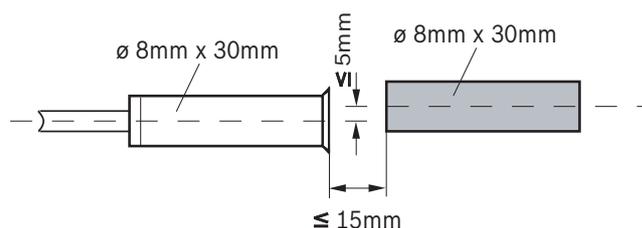

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	contato magnético de montagem embutida
1	Cabo

Especificações técnicas

Elétricas

Carga máxima em W	5
Corrente de comutação mínima em mA	0.01

Corrente de comutação máxima em mA	100
Tensão de comutação máxima em VCC	110
Mecânicas	
Tipo de instalação	Paralela ou frontal
Contatos de lâmina	Normalmente aberto
Material (ímã)	AlNiCo 500
Dimensões em cm (Ø x P) (comutador)	0,8 x 3
Dimensões em cm (Ø x P) (ímã)	0,8 x 3
Distância máxima de instalação axial em cm	1.5
Tipo de cabo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , apropriado para tecnologia de deslocamento de isolamento LSA-PLUS

Comprimento do cabo em m	6
Ciclos do comutador	10 ⁷
Ambientais	
Temperatura operacional mínima em °C	-25
Temperatura operacional máxima em °C	70
Classe de proteção	67
Classe ambiental	VdS: III - EN: IIIa

Informações sobre pedidos

4998133928 Contato magnético de embutir MS-LZ6W

Para monitorização da libertação de janelas e portas, montagem frontal ou paralela

Número do pedido **4998133928**

Acessórios

4998138931 Alojamento de montagem embutida EG1

Para montagem embutido do contato magnético em materiais ferromagnéticos, instalação frontal

Número do pedido **4998138931**

Representado por:

North America:
 Bosch Security Systems, Inc.
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA
 Phone: +1 800 289 0096
 Fax: +1 585 223 9180
 onlinehelp@us.bosch.com
 www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
 Robert Bosch Ltda
 Security Systems Division
 Via Anhanguera, Km 98
 CEP 13065-900
 Campinas, Sao Paulo, Brazil
 Phone: +55 19 2103 2860
 Fax: +55 19 2103 2862
 LatAm.boschsecurity@bosch.com
 la.boschsecurity.com