



XNP-9300RW

Red 4K 30 x IR PTZ con limpiaparabrisas integrado

Beneficios

- 65 % más ligero que los domos PTZ convencionales para una instalación más sencilla y una mayor velocidad de desplazamientos horizontal y vertical
- **PTZ PLUS** solo admite un conector RJ45, todo lo que tiene que hacer es conectar un solo cable RJ45 para una instalación rápida y sencilla
- **PTZ PLUS** utiliza un limpiador integrado para eliminar inicialmente el agua y el polvo, y luego activa el calentador de la lente para secar el agua restante y eliminar el agua perfectamente
- Seguimiento de objetos mediante IA: seleccione el objeto que desee, por ejemplo, un coche o una persona
- Calidad de imagen excepcional para una mayor claridad y vídeo más detallado
- Ciberseguridad superior para mayor tranquilidad
- Permite supervisar en completa oscuridad a distancias de hasta 200 metros con IR adaptativo


XNP-9300RW

VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS 1/2,8"
Resolución	3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Frecuencia de cuadro máx.	H.265 / H.264: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz)
Iluminación mín.	Color: 0,1 lux (F1.6 y 1/30 seg.) B/N: 0 lux (LED IR encendido)
OBJETIVO	
Longitud focal (relación de zoom)	5 ~ 150 mm (zoom 30 x)
Proporción de apertura máx.	F1.6 (Gran angular)- F4.56 (Tele)
Campo de visión angular	H: 57,42 ° (Gran angular) ~ 2,19 ° (Tele) / V: 33,54 ° (Gran angular) ~ 1,25 ° (Tele)
Distancia mín. objeto	3 m (9,84 pies)
Control de enfoque	Automático OneShot, guardar Enfoque
Tipo de lente	Iris automático CC
DESPLAZAMIENTO / INCLINACIÓN / ROTACIÓN	
Desplazamiento Angular	360° sin fin
Velocidad Horizontal	Máx. 500 °/s, Manual: 0,024 °/s ~ 250 °/s
Alcance panorámica vertical	110 ° (- 20 ° ~ 90 °)
Velocidad Vertical	Máx. 350 °/s, Manual: 0,024 °/s ~ 250 °/s
Secuencia	Posición predefinida (300), oscilación, grupo (6), seguimiento, tour, ejecución automática y programación
Precisión de la Posición Predefinida	Corrección de desplazamiento horizontal / vertical ± 0,1 °
OPERATIVO	
Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres
Indicador de dirección	Compatible
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N / Programación
Compensación de luz de fondo	BLC, HLC, WDR, SSDR
Amplio Rango Dinámico (WDR)	WDR extremo (120 dB)
Reducción de ruido digital	SSNRV
Estabilización de imagen digital	Compatibilidad (sensor giroscópico integrado)
Desempañador	Compatible
Detección de movimiento	8 zonas poligonales de 8 puntos
Máscara de privacidad	32, rectangular - Color : Gris / verde / rojo / azul / negro / blanco - mosaico
Control de ganancia	Bajo / medio / alto
Balance de blanco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 s)
Rotación de vídeo	Volteo, espejo
Analítica	Detección direccional, detección de empañamiento, detección de rostros, detección de movimiento, (des)aparición, entrada/salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de impacto * Detección de sonidos, clasificación de sonidos (con caja de E/S de red)
Activadores de alarma	Analítica, desconexión de red * Entrada de alarma (con caja de E/S de red)
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico Notificación por correo electrónico Grabación en SD / SDHC / SDXC o NAS con activadores de evento Posición predeterminada PTZ Transferencia * Salida de alarma (con caja de E/S de red)
Longitud visible IR	200 m (656,17 pies)
Extracción de agua	Limpiaparabrisas (de apoyo)
Seguimiento automático	Seguimiento automático de objetos (persona / vehículo), seguimiento con bloqueo de objetivo

- Características principales
- Resolución máx. 4K
- Zoom óptico de 5 a 150 mm (30 x)
- Longitud visible IR máx. 200 m
- Día/Noche (ICR), WDR extremo DIS (sensor giroscópico integrado)
- Analítica inteligente, seguimiento automático de objetos (persona/vehículo), seguimiento con bloqueo de objetivo
- Códecs H.264, H.265 y MJPEG, WiseStream II
- IP66, IK10 y NEMA4X
- Diseño PTZ PLUS aplicado (cableado compacto, más ligero y sencillo)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

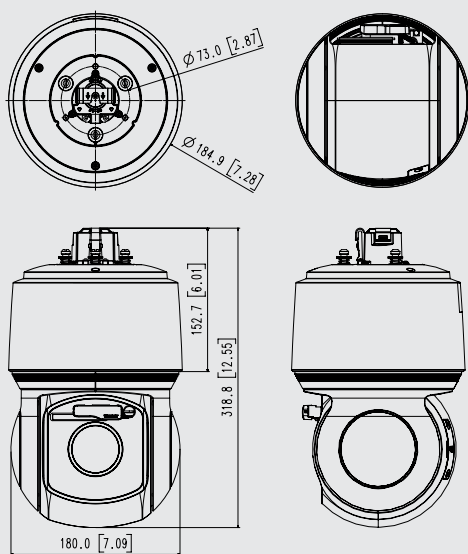

AXP-9300RW

RED	
Ethernet	RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta; MJPEG
Códec inteligente	Manual (5 zonas), WiseStream II
Ajuste de calidad de vídeo	H.264 / H.265: Control del nivel de la velocidad de bits objetivo MJPEG: Control del nivel de la velocidad de bits objetivo
Control del Bitrate	H.264 / H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR
Flujos	Unicast (20 usuarios) / Multicast (128) Transmisión múltiple de flujos (hasta 10 perfiles)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Seguridad	HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión Autenticación de inicio de sesión Digest Filtrado de direcciones IP Registro de acceso de usuarios Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA)
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF perfil S / G / T SUNAPI (HTTP API) Plataforma Abierta Wisenet
GENERAL	
Idioma de la página web	Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego
Visor web	S.O. compatibles: Windows 7, 8.1 y 10 y Mac OS X 10.10, 10.11 y 10.12 Navegador recomendado: Google Chrome Navegadores admitidos: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Windows 64 bits solo), Apple Safari (Mac OS X solo)
Almacenamiento local	2 ranuras Micro SD / SDHC / SDXC (1 TB)
Memoria	4GB RAM, 512 MB Flash
MEDIOAMBIENTAL Y ELÉCTRICO	
Temperatura / humedad operativas	Normal: - 40 °C ~ + 55 °C (- 40 °F ~ + 131 °F) / Intermitente: - 40 °C ~ + 60 °C (- 40 °F ~ + 140 °F) Temperatura máxima según NEMA-TS 2 (2.2.7) : + 74 °C (+ 165 °F) Inferior a 95 % HR (sin condensación)
Temperatura / humedad de almacenamiento	- 50 °C a + 60 °C (- 58 °F a + 140 °F) / HR inferior a 95 % (sin condensación)
Certificados	IP66, IK10 (cuerpo de cámara solo), NEMA4X
Voltaje de entrada	HPoE (IEEE802.3bt, Clase 6, Tipo 3)
Consumo energético	HPoE (solo cámara): Máx. 42W / Típico 20W
MECÁNICO	
Color / Material	Blanco, negro / aluminio + policarbonato
Código RAL	Blanco: RAL9003 / Negro: RAL9005
Dimensiones y peso del producto	Ø184,9 x 318,8 mm (7,28 x 12,55") / 5,4Kg (11,90 lb)
DORI (ESTÁNDAR EN62676-4)	
Detectar (25 PPM / 8 PPF)	Gran angular: 140 m (460,0 pies) / Tele: 4.018 m (13.182 pies)
Observar (63 PPM / 19 PPF)	Gran angular: 56 m (184,00 pies), Tele: 1.607,2 m (5.273,1 pies)
Reconocer (125 PPM / 38 PPF)	Gran angular: 28 m (92,00 pies), Tele: 803,6 m (2.636,5 pies)
Identificar (250 PPM / 76 PPF)	Gran angular: 14 m (401,80 pies), Tele: 46 m (1.318,3 pies)

* Visite hanwha-security.com para última la información y las especificaciones de producto más actualizadas.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Wisenet es la marca propiedad de Hanwha Techwin